

# Transfer Utility LE

소프트웨어 설명서



소개



문제 해결



내용

## Transfer Utility LE 사용해 보기



컴퓨터로 가져오기



음악 파일 보내내기



## 소개

Transfer Utility LE 의 기능 .....	4
시작하기 .....	5
이 설명서에 대한 정보 .....	5
주의 사항 .....	6
시스템 요구 사항 .....	7
사용할 수 있는 비디오 .....	8
설치 .....	9
캠코더 /SD 메모리 카드 연결 .....	15
Transfer Utility LE 시작 .....	16
캠코더 연결 끊기 .....	17
제거 .....	18

## Transfer Utility LE 사용해 보기

비디오 파일을 컴퓨터로 가져오기 .....	21
음악 파일을 캠코더에서 재생하기 위해 비디오 파일과 함께 보내기 .....	23

## 문제 해결

질문과 답변 .....	27
문의 사항 .....	31
사용권 .....	32




## 소개

Transfer Utility LE 의 기능 .....	4
시작하기 .....	5
이 설명서에 대한 정보 .....	5
주의 사항 .....	6
시스템 요구 사항 .....	7
사용할 수 있는 비디오 .....	8
설치 .....	9
캠코더 /SD 메모리 카드 연결 .....	15
Transfer Utility LE 시작 .....	16
캠코더 연결 끊기 .....	17
제거 .....	18





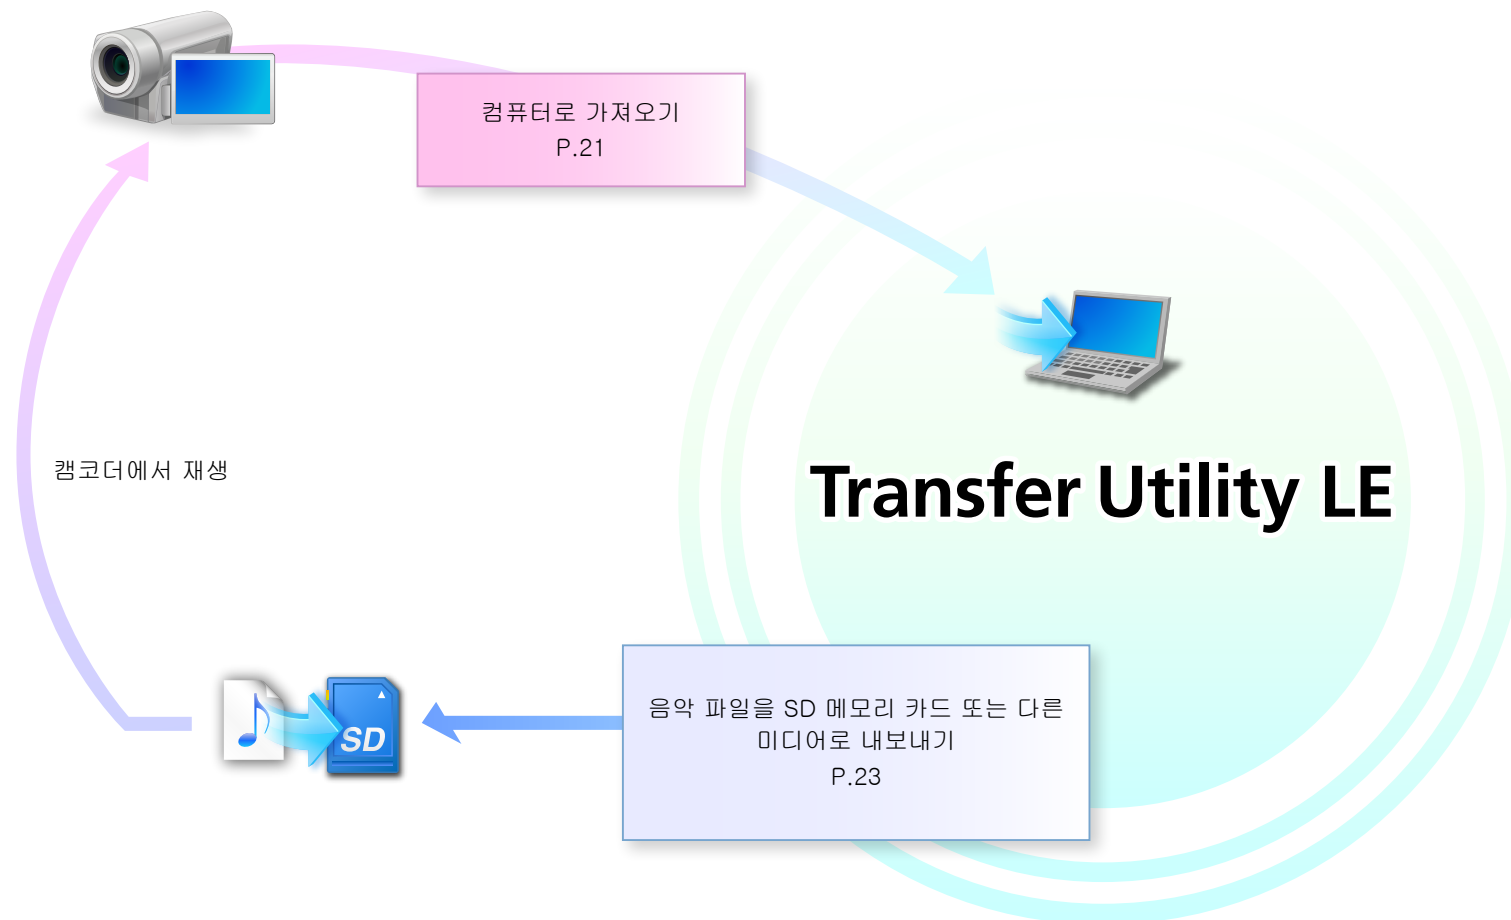


Transfer Utility LE 를 통해 캠코더로 녹화한 비디오를 컴퓨터로 가져오고 음악 파일을 SD 메모리 카드로 내보내고 캠코더에서 재생할 수 있습니다 .



## 이 설명서에 대한 정보

### ■ 이 설명서의 사용법

- 이 설명서는 Windows 운영 체제 /Mac 의 기본 작업에 대해서는 다루지 않습니다 . 메뉴 선택 및 창 작업은 Windows 운영 체제 /Mac 의 일반 작업 절차를 따릅니다 .
- 별도로 지정하지 않은 경우 이 설명서에서 Windows 와 Mac 컴퓨터는 " 컴퓨터 " 를 가리킵니다 .
- 별도로 지정하지 않은 경우 이 설명서에서 SD 메모리 카드 , SDHC 메모리 카드 , SDXC 메모리 카드는 "SD 메모리 카드 " 를 가리킵니다 .
- 이 설명서의 전부 또는 일부를 무단 복제하는 것은 금지합니다 .
- 이 설명서의 내용은 예고 없이 변경될 수 있습니다 .
- 궁금한 사항은 사용자 지원 센터에 문의하십시오 .
- 이 설명서의 그림은 개발 중인 소프트웨어의 화면 캡처이므로 , 실제 소프트웨어와 다를 수 있습니다 .
- 이 설명서에 사용된 기호는 다음과 같은 의미를 나타냅니다 .

기호	의미
	이 기호를 클릭하면 첫 페이지로 돌아갑니다 .
	이 기호를 클릭하면 내용 페이지로 돌아갑니다 .
	작업에 관한 중요한 주의 사항을 나타냅니다 .
	작업 참고 사항을 나타냅니다 .
	주제와 관련된 참조 페이지를 나타냅니다 .

### ■ 상표

- Transfer Utility LE™는 PIXELA CORPORATION 의 상표입니다 .
- Windows® 는 미국 및 기타 국가에서 Microsoft Corporation 의 등록 상표입니다 .
- Windows 의 공식 이름은 Microsoft® Windows® Operating System 입니다 .
- Mac 과 OS X 는 미국 및 기타 국가에서 Apple Inc. 의 등록 상표입니다 .
- Adobe 와 Adobe Reader 는 미국 및 기타 국가에서 Adobe Systems Incorporated 의 상표 또는 등록 상표입니다 .
- 이 제품은 Dolby Laboratories 의 허가를 받아 제조되었습니다 . 돌비 , "Dolby" 및 이중 D 기호는 Dolby Laboratories 의 상표입니다 . 저작권 1993-1998 Dolby Laboratories. 판권 본사소유 .



- "AVCHD" 및 "AVCHD" 로고는 Panasonic Corporation 및 Sony Corporation 의 상표입니다 .
- 이 설명서에서 언급한 회사 이름 및 브랜드 이름은 개별 회사의 상표 , 등록 상표 및 제품입니다 .
- 이 설명서의 일부 페이지에서는 ® 및 TM 표시가 생략되어 있습니다 .



## 주의 사항

### ■ 작업 시 주의 사항

- 저장 및 편집한 내용에 타사 저작물이 포함되어 있는 경우 개인 용도를 제외하고는 저작권 소유자에게 통지하지 않고 사용할 수 없습니다 .
- AC 어댑터를 사용하여 노트북 컴퓨터의 전원을 켜십시오 .
- 컴팩트 전원 어댑터를 사용하여 캠코더의 전원을 켜십시오 .
- USB 케이블을 사용하여 캠코더와 컴퓨터를 직접 연결하십시오 . USB 허브를 사용하는 경우 작동하지 않을 수 있습니다 .
- 캠코더가 Transfer Utility LE 에 연결되어 있거나 Transfer Utility LE 가 실행 중일 때는 사용자 계정을 전환하거나 컴퓨터를 절전 , 최대 절전 또는 대기 모드로 두지 마십시오 . 일정 시간 후에 자동으로 절전 모드가 되도록 컴퓨터를 구성한 경우 미리 전원 옵션을 사용 안 함으로 변경하십시오 .

### ■ 작동 제한

- Transfer Utility LE 는 유니코드를 지원하지 않습니다 .(Windows 만 해당 )
- 지원되는 포맷의 비디오 녹화도 녹화 방식에 따라 사용할 수 없을 수 있습니다 .
- 컴퓨터에 캠코더를 두 대 이상 연결한 경우 Transfer Utility LE 를 사용할 수 없습니다 .
- 캠코더로부터 파일을 가져오기할 대상으로 다음과 같은 위치는 선택할 수 없습니다 . 시스템 폴더 , Windows 전용 폴더 , 접근 권한이 없는 폴더 , 광학 드라이브 , 네트워크 장치 , 이동식 디스크 ( 플로피 디스크 , SD 메모리 카드 및 CF 카드 ) 와 C:\W 와 같은 루트 디렉토리 .
- 선호사항의 [ 저장할 대상 ] 은 디렉토리 경로를 포함하여 150 바이트 이내여야 합니다 .(Windows 만 해당 )
- 작동 제한에 대한 최신 정보는 다음 웹 사이트를 참조하십시오 .  
<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/>



## 시스템 요구 사항

요구 사항	Windows		Mac
운영 체제 버전 ( 한국어 )	Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional Windows 7 Ultimate Windows 7 Enterprise  * 32 비트 및 64 비트와 호환 가능 . * XP 모드는 지원되지 않습니다 . * SP1 을 설치해야 합니다 . * PTP 연결을 지원하는 캠코더를 사용할 때 Windows 유럽어 및 한국어 버전에서는 Windows Media Feature Pack 이 필요합니다 . (Microsoft 지원 웹 사이트에서 다운로드받아 설치를 완료하십시오 )	Windows 8 / Windows 8.1 Windows 8 Pro / Windows 8.1 Pro Windows 8 Enterprise / Windows 8.1 Enterprise  * 32 비트 및 64 비트와 호환 가능 . * 바탕 화면 모드에서만 사용할 수 있습니다 .	OS X v10.8 OS X v10.9 OS X v10.10
CPU	Intel Core 이상		Intel CPU
메모리	1 GB 이상 (32 비트 ) / 2 GB 이상 (64 비트 )		2 GB 이상
소프트웨어를 설치하기 위한 하드 디스크의 여유 공간	20 MB 이상		
디스플레이	1024x768 픽셀 이상		
기타	<ul style="list-style-type: none"> <li>표준 USB 2.0 포트</li> <li>SD/SDHC/SDXC 메모리 카드를 지원하는 카드 판독기 / 기록기</li> <li>Adobe Reader(Windows 에서 소프트웨어 설명서 - 이 문서 - 를 열기 위해 )</li> </ul>		

\* 위에 나열된 운영 체제 중 하나는 미리 설치되어 있어야 합니다 .

\* 주문 제작 컴퓨터에서의 작업은 지원되지 않습니다 .

\* 이 소프트웨어를 설치 및 사용하려면 관리자 권한이 있어야 합니다 .



## 사용할 수 있는 비디오

### ■ 지원되는 파일

Transfer Utility LE 를 사용하여 다음 비디오를 취급할 수 있습니다 .

- Transfer Utility LE 에서 지원되는 CANON 캠코더로 녹화한 비디오 파일
- 음악 파일 (P.24 의 조건을 충족하는 파일 )

### ■ 지원되는 포맷


항목	읽기	내보내기
표준	AVCHD	WAV
파일 포맷	H.264/AVCHD(.mts, .m2ts) WAVE(.wav, .wave) * 음악 파일의 경우 0.5 초보다 길고 양자화 비트레이트가 16 비트인 파일을 사용하십시오 .	음악 파일 내보내기 : Linear PCM 의 WAVE(.wav, .wave) 파일 * 음악 파일을 내보내려면 파일이 P.24 의 조건을 충족해야 합니다 .



## 설치

Transfer Utility LE 를 컴퓨터에 설치합니다 .

### Windows

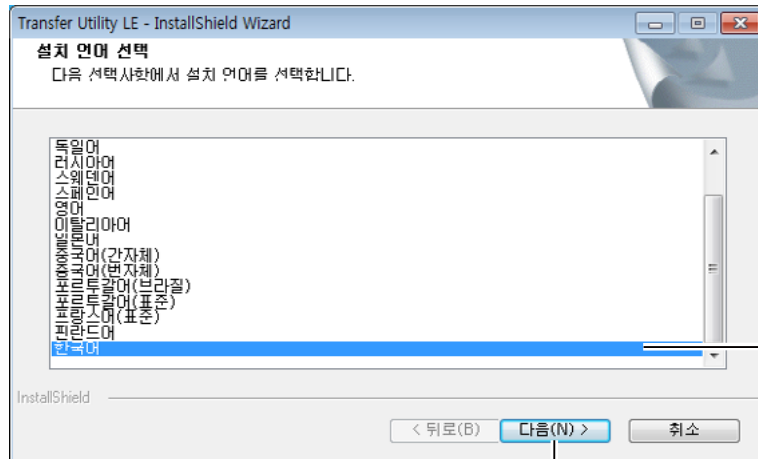

**1** 다운로드한 zip 파일을 오른쪽 클릭한 후 , [ 압축 풀기 ... ] 를 선택합니다 .

**2** 표시되는 창에서 위치를 지정한 후에 압축풀기를 실행합니다 .


**3** 압축풀기한 폴더에서 [setup.exe] 를 더블클릭합니다 .

**4** " 사용자 계정 컨트롤 " 창에서 [ 예 ] 를 클릭합니다 .


➔ 설치 화면이 표시됩니다

**5** 언어를 선택합니다 .

**6** [ 다음 ] 을 클릭합니다 .

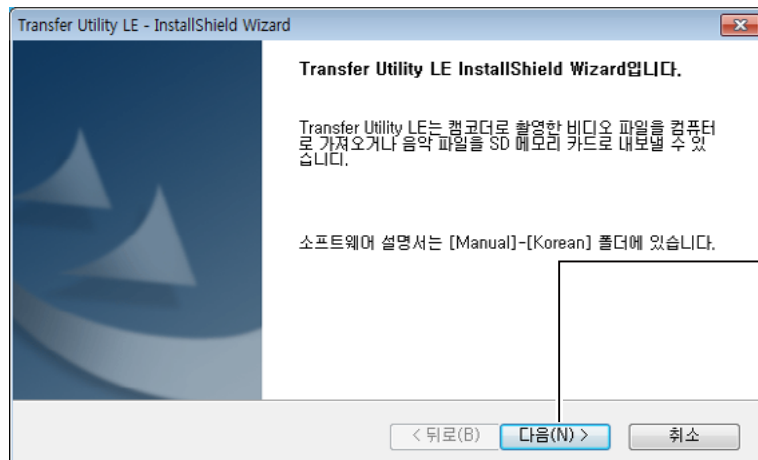

**7** [ 다음 ] 을 클릭합니다 .

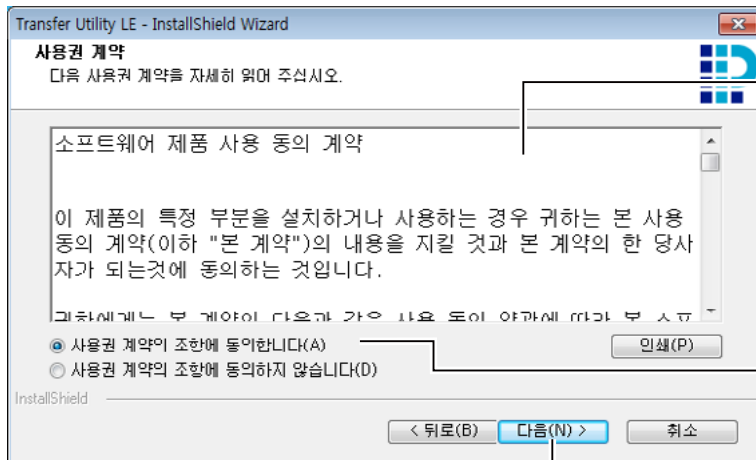

**8** 사용권 계약을 확인합니다 .

**9** 동의할 경우 [ 사용권 계약의 조항에 동의합니다 ] 을 클릭하십시오 .


\* 계약에 동의하지 않을 경우 , 이 소프트웨어를 사용할 수 없습니다 .

**10** [ 다음 ] 을 클릭합니다 .




**11** [ 다음 ] 을 클릭합니다 .

대상을 변경하려면 [ 변경 ... ] 을 클릭한 후 대상을 지정하십시오 .

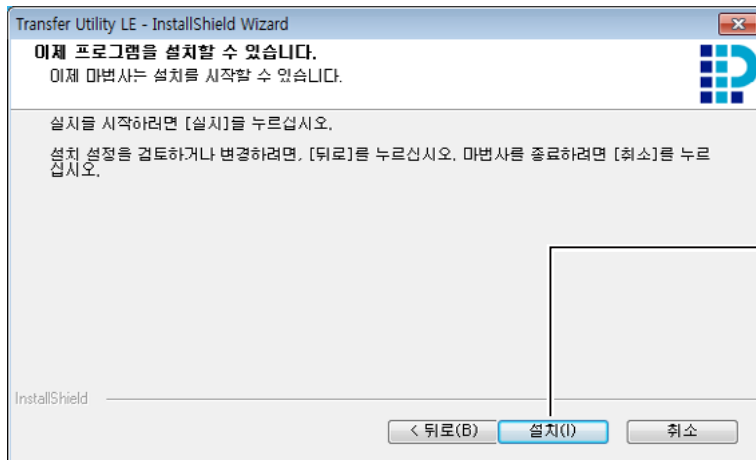

12 [설치]를 클릭합니다.

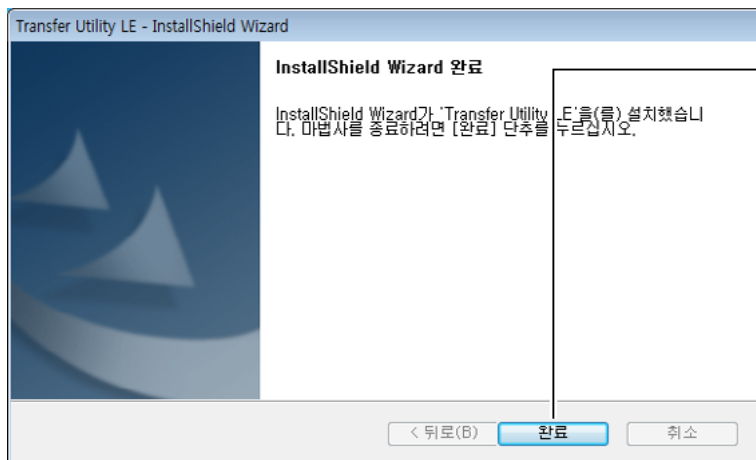

13 [완료]를 클릭합니다.

➔ Transfer Utility LE의 설치가 완료되었습니다. 소프트웨어 설명서(이 문서)도 설치되며 다음과 같은 바로 가기가 바탕 화면에 작성됩니다.



Transfer Utility LE(소프트웨어)



Transfer Utility LE 소프트웨어 설명서




Transfer Utility LE 홈페이지



PIXELA 고객 등록

## Mac

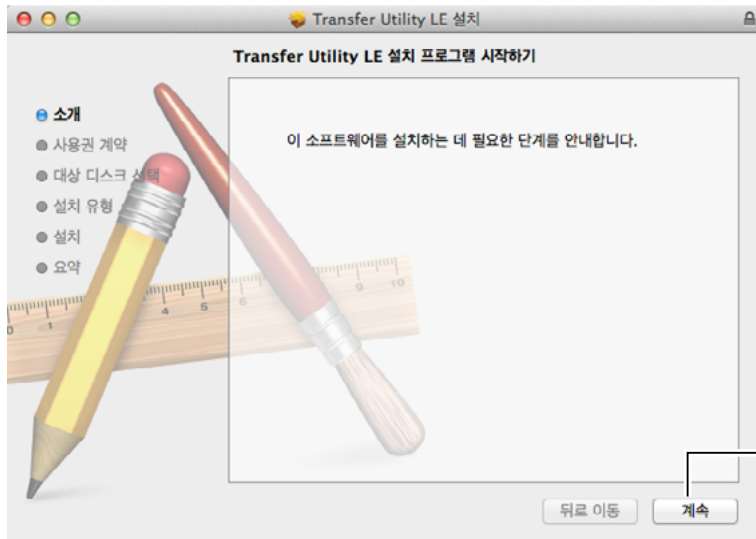


**1** 다운로드한 dmg 파일을 더블 클릭합니다 .

**2**  [Transfer Utility LE.pkg] 를 더블 클릭합니다 .

➔ 설치 화면이 표시됩니다 .


**3** [ 계속 ] 을 클릭합니다 .

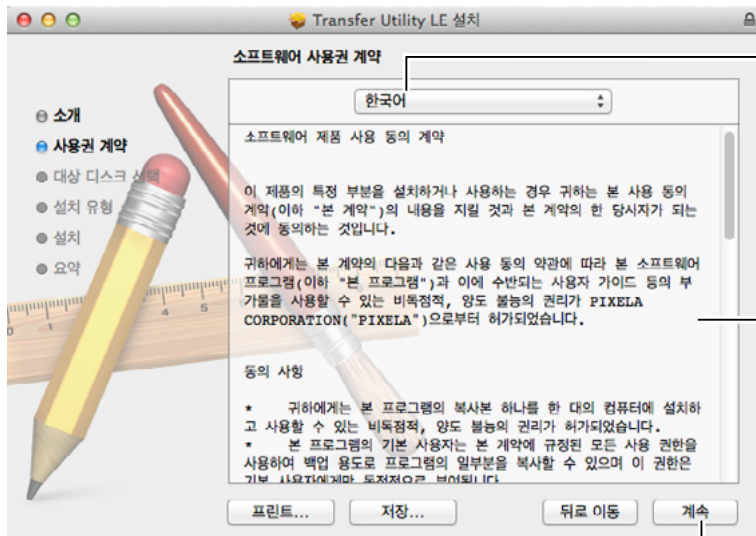

**4** 언어를 선택합니다 .


**5** 사용권 계약을 확인합니다 .

**6** [ 계속 ] 을 클릭합니다 .

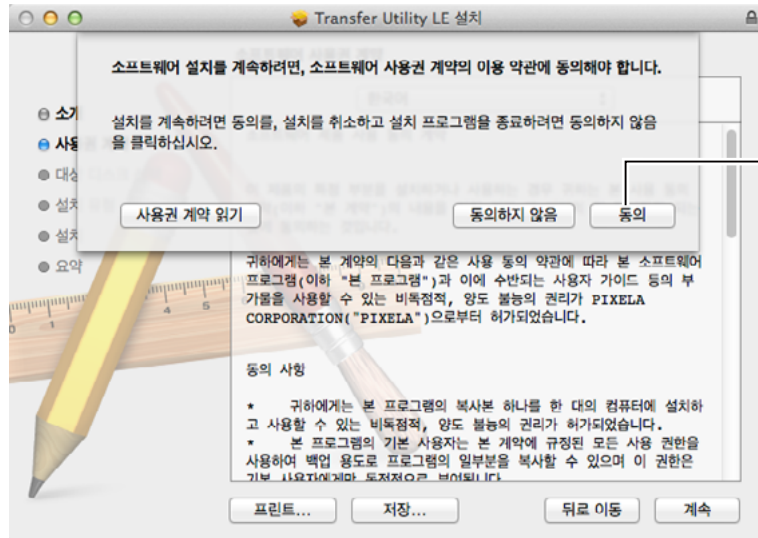


**7** [ 동의 ] 를 클릭합니다 .

\* 계약에 동의하지 않을 경우, 이 소프트웨어를 사용할 수 없습니다 .

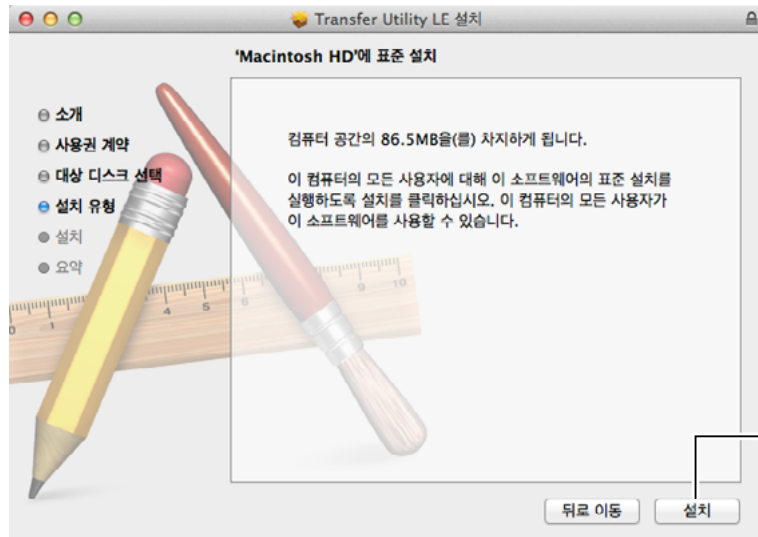


**8** [ 설치 ] 를 클릭합니다 .

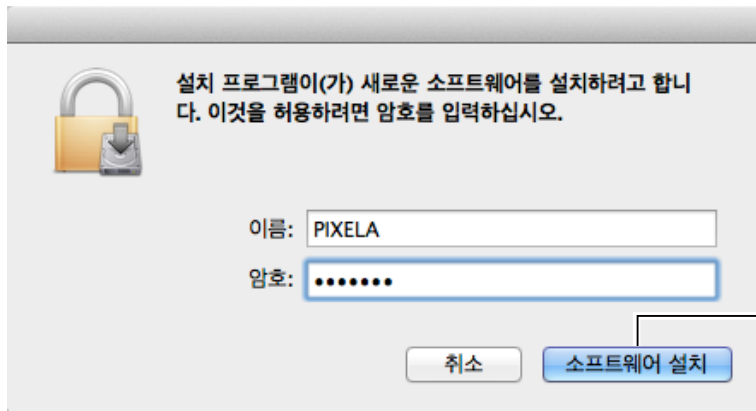

**9** 암호를 입력하고 [ 소프트웨어 설치 ] 를 클릭합니다 .

➡ 설치가 시작됩니다 .

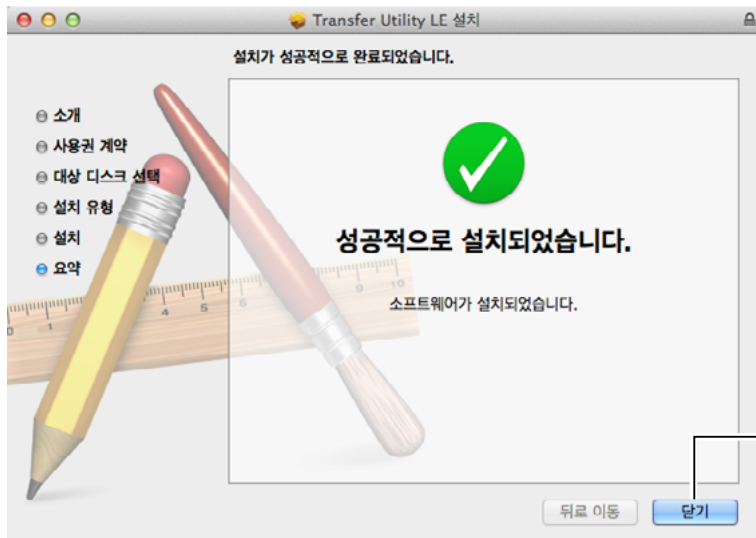

**10** [ 닫기 ] 를 클릭합니다 .

➡ Transfer Utility LE 의 설치가 완료되었습니다 . 바로 가기 아이콘이 Dock 에 작성됩니다 .

\*Dock 에 아이콘을 추가할 때 빈 화면이 표시되어도 설치에는 영향을 미치지 않습니다 .





## 캠코더 /SD 메모리 카드 연결

### 캠코더

캠코더 조작 방법은 캠코더 사용 설명서를 참조하십시오 .

**1** 캠코더에 연결된 컴팩트 전원 어댑터를 콘센트에 꽂습니다 .

**2** 캠코더를 켜고 AVCHD 동영상 재생 모드로 설정합니다 .

\* MP4 동영상 / 정지 화상 재생 모드의 비디오 파일을 가져올 수 없습니다 .

**3** 캠코더와 함께 제공된 USB 케이블을 사용하여 캠코더와 컴퓨터를 연결합니다 .

컴퓨터에 직접 연결하십시오 . USB 허브를 사용하는 경우 작동하지 않을 수 있습니다 .

**4** 캠코더의 LCD 에서 [ 모두 (PC 전용 ) ] 를 선택합니다 .

\* 일부 캠코더의 경우 이 단계가 필요하지 않습니다 .

➔ Transfer Utility LE 를 시작합니다 . 시작 방법은 P.16 를 참조하십시오 .



### SD 메모리 카드

**1** 카드 판독기 / 기록기를 컴퓨터에 연결합니다 .

SD/SDHC/SDXC 메모리 카드를 지원하는 카드 판독기 / 기록기를 사용하십시오 .

\* 연결 방법은 카드 판독기 / 기록기 설명서를 참조하십시오 .

**2** SD 메모리 카드를 카드 판독기 / 기록기에 삽입합니다 .

## Transfer Utility LE 시작

다음과 같은 방법으로 Transfer Utility LE 를 시작할 수 있습니다 .

\* 가져올 캠코더나 장치가 연결되어 있지 않을 경우 Transfer Utility LE 의 기능을 사용할 수 없습니다 . 캠코더 연결 방법은 P.15 를 참조하십시오 .

### Windows

■ 바로 가기 아이콘에서 시작합니다 .

바탕 화면에 있는 바로 가기 아이콘을 더블 클릭합니다 .



■ 시작메뉴에서 시작합니다 . (Windows 7)

시작메뉴 - [ 모든 프로그램 ] - [PIXELA] - [Transfer Utility LE] - [Transfer Utility LE] 를 선택합니다 .

■ 검색해서 시작합니다 . (Windows 8 / Windows 8.1)

시작 화면의 [ 검색 ] 에서 “Transfer Utility LE” 로 검색한 후 , [Transfer Utility LE] 를 더블 클릭합니다 .

### Mac

■ Dock 의 바로 가기 아이콘에서 시작합니다 .

Dock 에서 아이콘을 클릭합니다 .



■ [ 응용 프로그램 ] 폴더에서 시작합니다 .

[ 응용 프로그램 ] 폴더의 [Transfer Utility LE] 를 더블 클릭합니다 .






## 캠코더 연결 끊기

### Windows

**1** 작업 표시줄에서 를 클릭합니다 .

\*아이콘을 찾을 수 없으면 를 클릭하여 아이콘을 표시하십시오 .

\*아이콘을 클릭하기 전에 대화 상자와 설정 화면을 모두 닫으십시오 .

 PTP 연결을 지원하는 캠코더를 사용할 때

왼쪽의 작업이 필요하지 않습니다 . 직접 USB 케이블의 연결을 끊습니다 .

**2** [CANON(X:) 꺼내기 ] 를 선택합니다 .


\*"(X:)" 에서 문자 X 는 컴퓨터에 따라 다릅니다 .

\*두 개 이상의 "CANON(X:)" 가 표시되면 모든 "CANON(X:)" 를 클릭하십시오 .

**3** USB 케이블의 연결을 끊습니다 .

### Mac

**1** USB 케이블의 연결을 끊습니다 .

 캠코더의 연결을 끊을 때 ...

Transfer Utility LE 사용 중에 캠코더와 컴퓨터의 연결이 끊어지면 캠코더의 비디오 파일이 손상될 수 있습니다 . 캠코더와 컴퓨터의 연결을 끊을 때는 항상 지침을 따르십시오 .



## 제거

Transfer Utility LE 를 컴퓨터에서 제거합니다 . 제거하기 전에 Transfer Utility LE 를 종료하십시오

### Windows

소프트웨어를 제거하려면 관리자 권한이 있어야 합니다 .

#### ■ Windows 7

1. 시작 메뉴를 클릭합니다 .
2. [ 제어판 ] 을 클릭합니다 .
3. [ 프로그램 제거 ] 를 클릭합니다 .
4. [Transfer Utility LE] 를 선택한 다음 [ 제거 ] 를 클릭합니다 .
5. [ 예 ] 를 클릭합니다 .
6. [OK] 를 클릭합니다 .
7. [ 완료 ] 를 클릭합니다 .
8. 필요한 경우 관리 파일을 삭제합니다 ( 오른쪽 참조 ).

#### ■ Windows 8 / Windows 8.1

1. 데스크톱 화면에서 [ 설정 ] 참 메뉴를 클릭합니다 .
2. [ 제어판 ] 을 클릭합니다 .
3. [ 프로그램 제거 ] 를 클릭합니다 .  
\* 찾을 수 없는 경우에는 “보기 기준” 메뉴에서 [ 큰 아이콘 ] 또는 [ 작은 아이콘 ] 을 선택하고 [ 프로그램 및 기능 ] 을 클릭하십시오 .
4. [Transfer Utility LE] 를 선택해서 [ 제거 ] 를 클릭합니다 .
5. [ 예 ] 를 클릭합니다 .
6. [ 확인 ] 를 클릭합니다 .
7. [ 마침 ] 을 클릭합니다 .
8. 필요한 경우 관리 파일을 삭제합니다 ( 오른쪽 참조 ).

#### ! Transfer Utility LE 에서 사용된 파일 삭제

또한 왼쪽 열에서 제거 절차 이후에 관리 파일을 삭제하십시오 .

#### ✎ 관리 파일이란 무엇입니까 ?

가져올 파일의 차이점을 확인하고 음악 파일을 전송할 목록을 생성하는 등 소프트웨어 기능을 실행하기 위해 사용하는 파일입니다 .

다음 위치에서 [Transfer Utility LE] 폴더를 삭제합니다 :

C:\사용자\ ( 사용자 계정 이름 )\내 문서

#### 📖 대상을 여는 방법 P.29



가져온 비디오 파일 및 음악 파일을 삭제하려면 원본 파일 위치에서 삭제하십시오 .

#### 📖 비디오 파일 위치 P.22

#### 📖 음악 파일 위치 P.24

## Mac

소프트웨어를 제거하려면 관리자 권한이 있어야 합니다 .

- 1 Dock 에서  아이콘을 삭제합니다 .
- 2 [ 응용 프로그램 ] 폴더에서  [Transfer Utility LE] 를 삭제합니다 .
- 3 Transfer Utility LE 에서 사용되는 파일들을 삭제합니다 .

다음 위치에 있는 파일들을 삭제합니다 .

사용자 / 사용자 이름 / 라이브러리 /Preferences

● jp.co.pixela.Transfer-Utility-LE.plist

/private/var/db/receipts

● jp.co.pixela.Transfer-Utility-LE.bom

● jp.co.pixela.Transfer-Utility-LE.plist

\* " 사용자 이름 " 은 로그인한 사용자에 따라 다릅니다 .


### [ 라이브러리 ] 와 [private] 폴더를 찾을 수 없는 경우 ...


1. Finder 의 [ 이동 ] 메뉴에서 [ 폴더로 이동 ... ] 을 선택합니다 .
2. 다음 문자를 입력하고 [ 이동 ] 을 클릭합니다 .

[ 라이브러리 ] 폴더 : ~/ 라이브러리 /Preferences

[private] 폴더 : /private/var/db/receipts

가져온 비디오 파일 및 음악 파일을 삭제하려면 원본 파일 위치에서 삭제하십시오 .

 대상을 여는 방법 P.30

 비디오 파일 위치 P.22

 음악 파일 위치 P.24


- 4 Mac 을 다시 시작합니다 .



## Transfer Utility LE 사용해 보기

비디오 파일을 컴퓨터로 가져오기 .....	21
음악 파일을 캠코더에서 재생하기 위해 비디오 파일과 함께 보내내기 .....	23

캠코더의 비디오 파일을 컴퓨터로 가져옵니다 .

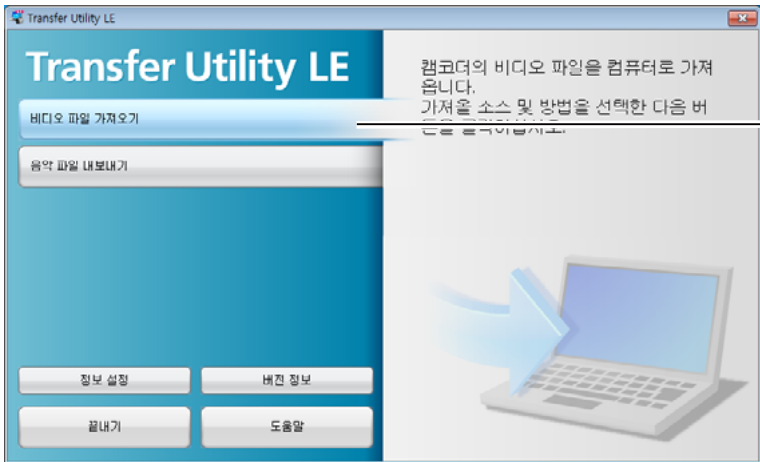

**1** 비디오 파일을 가져올 캠코더 또는 장치를 컴퓨터에 연결합니다 .


연결 방법은 P.15 를 참조하십시오 .

**2** Transfer Utility LE 를 시작합니다 .

시작 방법은 P.16 를 참조하십시오 .



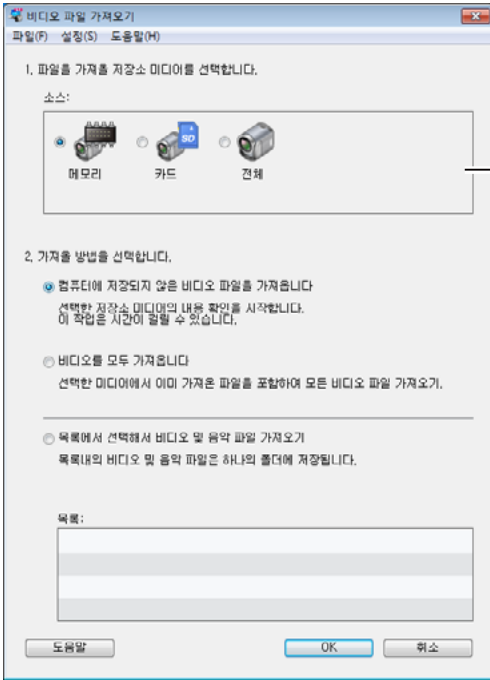

➡ 시작 화면 ( 왼쪽 화면 ) 이 표시됩니다 .


**3** [ 비디오 파일 가져오기 ] 를 클릭합니다 .




**4** 가져올 비디오 파일이 들어 있는 메모리를 선택합니다 .

\* 해당 아이콘은 연결된 장치에 따라 달라집니다 .

아이콘	내용
	캠코더의 내장 메모리 .
	캠코더에 삽입되어 있는 SD 메모리 카드 .
	캠코더의 내장 메모리와 SD 메모리 카드 모두 .
	카드 판독기 / 기록기 또는 기타 장치 .

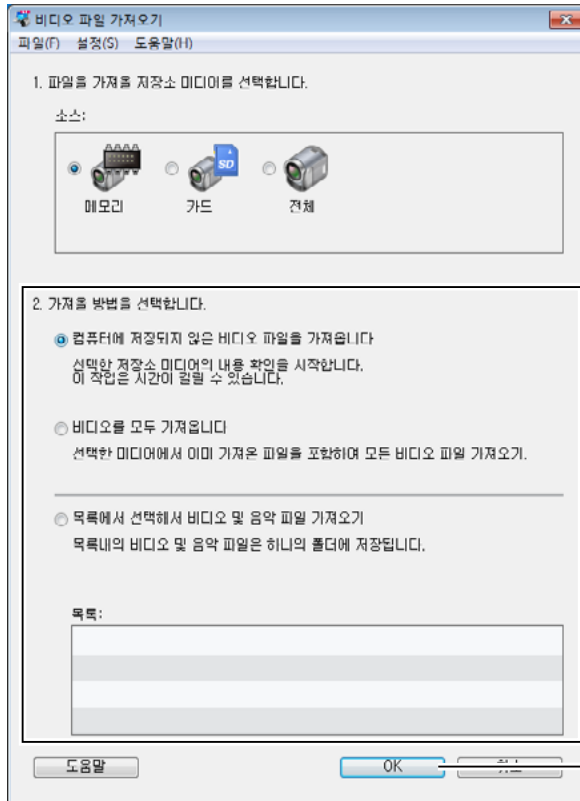

 가져오기에 대한 질문과 답변 P.28

## 5 가져올 방법을 선택합니다 .

방법	기능
컴퓨터에 저장되지 않은 비디오 파일 가져오기	아직 컴퓨터에 가져오지 않은 파일을 가져옵니다 .
모든 비디오 가져오기	선택한 메모리의 모든 파일을 가져옵니다 .
목록에서 선택해서 비디오 및 음악 파일 가져오기	캠코더 및 음악 파일에서 만든 목록에 포함된 비디오 파일을 가져옵니다 . 확인 표시한 그룹을 가져옵니다 .


## 6 [OK] 를 클릭합니다 .


➡ 가져오기가 시작됩니다 .


\* 파일의 수가 많을 경우 가져오는 데 시간이 걸릴 수 있습니다 .

가져온 비디오 파일은 다음 위치에 저장됩니다 ( 기본값으로 ):


Windows
C:\사용자 \ ( 사용자 계정 이름 ) \내 비디오 \Transfer Utility LE * " 내 비디오 " 이 없는 경우 파일들은 " 내 문서 " 에 저장되어 있습니다 .
Mac
사용자 / 사용자 이름 / 동영상 /Transfer Utility LE/ * " 동영상 " 이 없는 경우 파일들은 " 도큐먼트 " 에 저장되어 있습니다 . * " 사용자 이름 " 은 로그인한 사용자에게 따라 다릅니다 .

 대상을 여는 방법 (Windows) P.29

 대상을 여는 방법 (Mac) P.30

 파일을 저장할 대상 변경 P.28

음악 파일을 SD 메모리 카드와 같은 미디어로 내보내고 캠코더에서 비디오 파일과 함께 재생할 수 있습니다 .

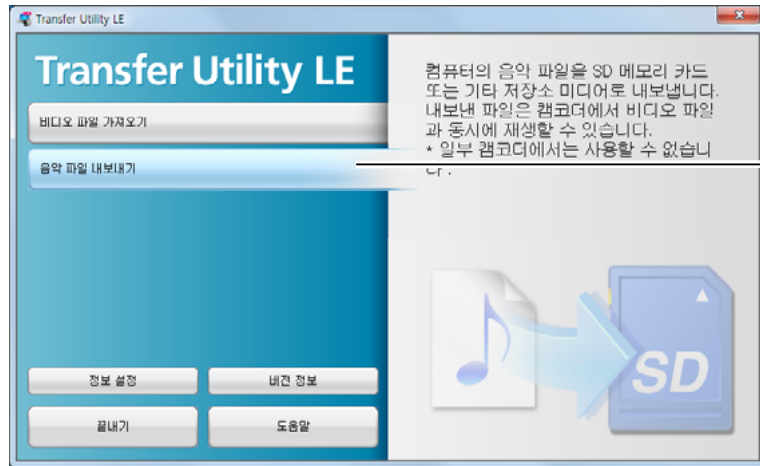

## 1 내보낼 장치에 연결합니다 .

카드 판독기 / 기록기에 연결하여 SD 메모리 카드로 내보낼 경우 ...

- 카드가 쓰기 금지되어 있지 않은지 확인하십시오 .


캠코더를 연결하여 내장 메모리 또는 SD 메모리 카드로 내보낼 경우 ...

- 항상 콤팩트 전원 어댑터를 사용하여 캠코더의 전원을 켜십시오 . USB 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오 .
- 카드가 쓰기 금지되어 있지 않은지 확인하십시오 .

\* 캠코더 모델에 따라 파일을 내보내지 못할 수 있습니다 .

## 2 [ 음악 파일 내보내기 ] 를 클릭합니다 .

**3** [ 추가 ] 를 클릭합니다 .

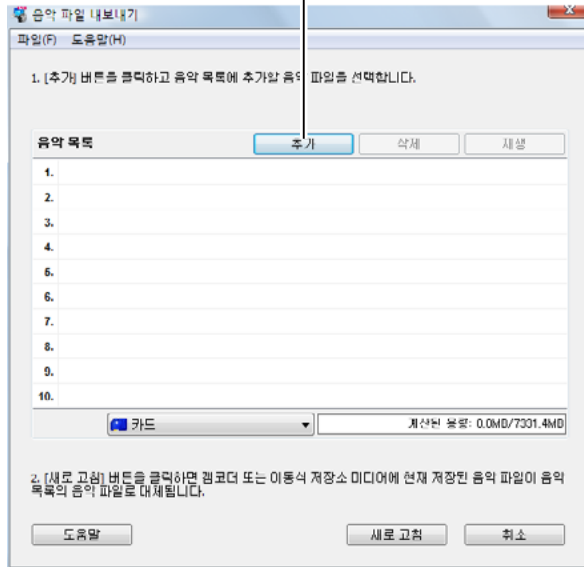


**4** 음악 파일을 선택합니다 .

- 파일을 10 개까지 추가할 수 있습니다 .
- 다음 조건을 충족하는 파일을 내보낼 수 있습니다 .


항목	조건
파일 포맷	Linear PCM 의 WAVE(.wav, .wave) 파일
파일 크기	Windows: 1GB 미만 Mac: 100MB 미만
채널	2ch
양자화 비트 레이트	16 비트
샘플링 주파수	48 kHz 또는 44.1 kHz


**5** [ 열기 ] 를 클릭합니다 .

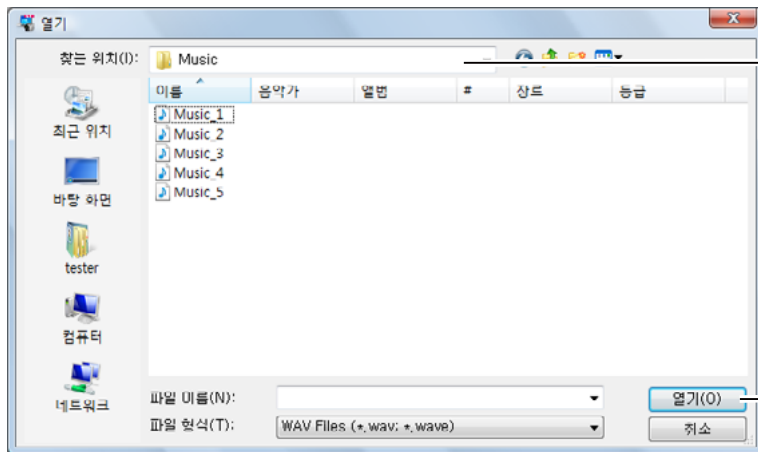


➡ 선택한 파일의 복사본이 다음 대상에 작성되고 음악 리스트에 추가됩니다 .

Windows
C:\사용자 \ ( 사용자 계정 이름 ) \ 내 음악 \Transfer Utility LE * " 내 음악 " 이 없는 경우 파일들은 " 내 문서 " 에 저장되어 있습니다 .
Mac
사용자 / 사용자 이름 / 음악 /Transfer Utility LE/ * " 음악 " 이 없는 경우 파일들은 " 문서 " 에 저장되어 있습니다 . * " 사용자 이름 " 은 로그인한 사용자에게 따라 다릅니다 .

 대상을 여는 방법 (Windows) P.29

 대상을 여는 방법 (Mac) P.30



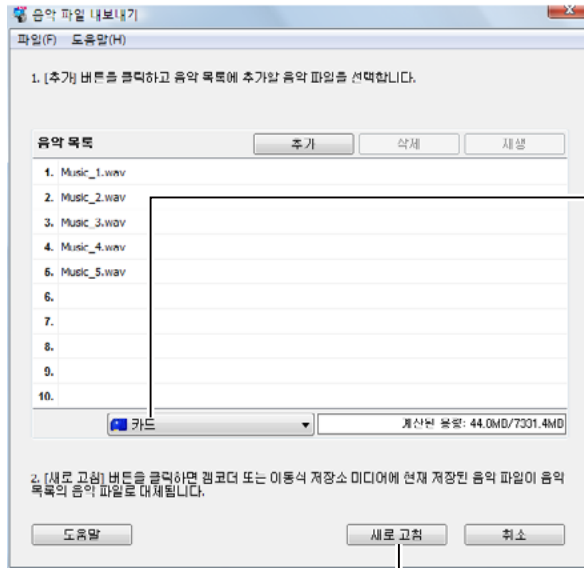

**6** 내보낼 대상을 선택합니다 .

**!** [ 계산된 용량 ] 표시줄이 적색으로 변하는 경우 ...

내보낼 파일의 전체 크기가 선택된 대상의 용량을 초과하면 용량 표시줄의 값이 적색으로 변합니다 .  
음악 리스트의 전체 파일 크기를 줄이십시오 . 파일을 선택하고 [ 삭제 ] 를 클릭하십시오 .

**7** [ 새로 고침 ] 을 클릭합니다 .

➔ 확인 메시지가 표시됩니다 .

**8** 해당 메시지를 읽은 다음 [ 확인 ]/[OK] 를 클릭합니다 .


➔ 대상의 모든 음악 파일이 음악 리스트의 음악 파일로 대체됩니다 .

\* 파일을 내보내는 동안 대상 장치의 연결을 끊지 마십시오 . 장치의 연결이 끊어지면 파일이 완전히 내보내지지 않고 손상될 ( 재생할 수 없을 ) 수 있습니다 .

\*캠코더나 SD 메모리 카드로 내보낸 음악 파일이 쓰기 금지되어 있어도 Transfer Utility LE 에서 새로 음악 파일을 내보내기 하면 이 파일들이 덮어쓰기 됩니다 .

#### 대상에서 음악 파일 삭제

음악 리스트에 음악 파일이 없는 동안 [ 새로 고침 ] 을 클릭하십시오 . 대상의 음악 파일이 삭제됩니다 .

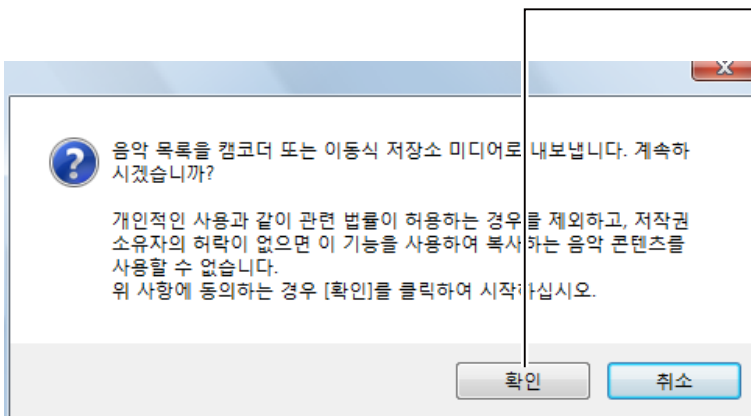



## 문제 해결

질문과 답변 .....	27
문의 사항 .....	31
사용권 .....	32

## ■ 설치 / 시작

### ? Transfer Utility LE 를 설치할 수 없습니다 .

Transfer Utility LE 는 P.7 의 시스템 요구 사항을 충족하는 컴퓨터에 설치할 수 있습니다 .

### ? 프로그램의 호환성과 관련된 메시지가 표시됩니다 . (Windows)

이 메시지는 Windows 7 을 사용하고 설치를 중간에 취소한 경우에 표시됩니다 . 이 메시지가 표시되면 [ 취소 ] 를 클릭하십시오 .

### ? 프로그램 호환성 관리자 창에서 " 권장 설정을 사용하여 다시 설치 " 를 선택한 다음에는 Transfer Utility LE 의 설치가 불가능합니다 . (Windows)

운영 체제 호환성 문제 때문에 설치가 실행될 수 없습니다 . 다음 절차를 수행하십시오 .

1. 설치 디스크에서 [setup.exe] 를 오른쪽 클릭합니다 .
2. [ 속성 ] 을 선택합니다 .
3. [ 호환성 ] 탭을 클릭합니다 .
4. " 이 프로그램을 실행할 호환 모드 :" 의 선택을 취소합니다 .

\* 이 옵션이 비활성화되어 있으면 [ 모든 사용자에게 설정 변경 ] 을 클릭해서 미리 " 이 프로그램을 실행할 호환 모드 :" 의 선택을 취소합니다 .

5. Transfer Utility LE 를 다시 설치합니다 .

### ? Transfer Utility LE 를 시작할 수 없습니다 .

Transfer Utility LE 를 사용하려면 관리자 권한이 있어야 합니다 .

### ? Transfer Utility LE 가 제대로 작동하지 않습니다 .

Transfer Utility LE 를 종료하고 컴퓨터를 다시 시작하십시오 .

### ? 컴퓨터가 캠코더를 인식하지 못합니다 .

다음을 확인하십시오 .

- 캠코더를 켜셨습니까 ?
- 컴팩트 전원 어댑터를 사용하여 캠코더 전원을 켜셨습니까 ?
- USB 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있습니까 ?
- 캠코더가 AVCHD 동영상 재생 모드로 전환됩니까 ?

캠코더가 여전히 인식되지 않으면 다음 절차를 수행하십시오 .

- 컴퓨터의 다른 USB 포트에 연결하십시오 .
- USB 케이블의 연결을 끊은 다음 컴퓨터를 다시 시작하고 올바른 절차에 따라 캠코더와 컴퓨터를 다시 연결하십시오 .
- 캠코더 , 키보드 및 마우스 이외의 USB 장치의 연결을 끊으십시오 .
- 캠코더가 USB 허브를 통해 연결되어 있는 경우 캠코더를 컴퓨터에 직접 연결하십시오 .
- 소프트웨어가 백그라운드로 실행 중인 경우 해당 소프트웨어를 종료한 다음 캠코더를 다시 연결하십시오 .



## ■ 가져오기

### ? 가져온 파일을 저장할 대상을 변경하려고 합니다 .

다음 절차에 따라 대상을 변경할 수 있습니다 .

1. 시작 화면에서 [ 비디오 파일 가져오기 ] 를 클릭합니다 .
2. Windows: [ 설정 ] 메뉴에서 [ 선호사항 ...] 을 클릭합니다 .  
Mac: [Transfer Utility LE] 메뉴에서 [ 선호사항 ...] 을 클릭합니다 .
3. [ 브라우즈 ...] 를 클릭하고 대상을 지정합니다 .

### ? 가져오기가 중간에서 정지됩니다 .

컴퓨터의 다른 USB 포트를 사용해 보십시오 . 데스크톱 컴퓨터의 경우 뒤쪽에 있는 USB 포트를 사용해 보십시오 .

### ? 캠코더의 비디오를 컴퓨터로 가져오는 데 상당한 시간이 소요됩니다 .

- 많은 파일을 한 번에 가져오거나 큰 비디오 파일을 가져오는 경우 상당한 시간이 소요됩니다 . 가져올 때 Transfer Utility LE 를 제외한 모든 소프트웨어를 닫으십시오 .
- 처리 속도는 컴퓨터 구성 ( 예 : CPU 성능 , RAM) 또는 비디오 내용에 따라 다를 수 있습니다 .
- 소프트웨어가 백그라운드로 실행 중인 경우 가져오기 전에 해당 소프트웨어를 종료하십시오 .
- 컴퓨터의 다른 USB 포트를 사용해 보십시오 . 데스크톱 컴퓨터의 경우 뒤쪽에 있는 USB 포트를 사용해 보십시오 .



## ■ 기타

### ? Transfer Utility LE 를 종료할 수 없습니다 .

종료하기 전에 대화 상자와 설정 화면을 모두 닫으십시오 .

### ? 파일 확장명이 표시되지 않습니다 . (Windows)

파일 확장명을 표시하려면 다음 단계를 따르십시오 .

[Windows 7]

1. 폴더를 엽니다 .
2. [ 구성 ] - [ 폴더 및 검색 옵션 ] - [ 보기 ] 탭을 클릭합니다 .
3. [ 알려진 파일 형식의 파일 확장명 숨기기 ] 의 선택을 취소합니다 .

[Windows 8 / Windows 8.1]

1. 바탕 화면에서 폴더를 엽니다 .
2. [ 보기 ] 메뉴의 [ 파일 확장명 ] 에 체크마크를 넣습니다 .

### ? "C:\\" 로 시작하는 대상을 여는 방법 ? (Windows)

"C:\\" 는 컴퓨터의 C 드라이브를 나타냅니다 . C 드라이브의 창을 열고 창 안의 폴더를 클릭하십시오 .

예를 들어 , Windows 7 에서 다음 대상을 여는 경우 아래 절차를 따르십시오 .

C:\ 사용자 \ ( 사용자 계정 이름 ) \ 내 비디오 \ Transfer Utility LE

#### 1. [ 시작 ] 메뉴를 클릭합니다 .

\* [ 시작 ] 메뉴는 화면의 왼쪽 아래에 있는 버튼으로 컴퓨터를 종료할 때 사용됩니다 .

\* Windows 8/Windows 8.1 의 경우 , Windows 로고 키를 누른 상태로 키보드의 [ E ] 키를 누릅니다 . 그 후 단계 3 을 시작합니다 .

#### 2. [ 컴퓨터 ] 를 클릭합니다 .

#### 3. [ 로컬 디스크 (C:) ] 를 더블 클릭합니다 .

#### 4. [ 사용자 ] 폴더를 더블 클릭합니다 .

#### 5. 사용자 계정의 폴더를 더블 클릭합니다 .

\* 일반적으로 , 사용자 계정은 [ 시작 ] 메뉴를 클릭할 때 표시되는 창의 상단에 표시되는 이름입니다 .

\* 비디오 파일을 다른 사용자가 가져온 경우에는 파일을 가져온 사용자 계정 폴더를 선택하십시오 .

#### 6. [ 내 비디오 ] 폴더를 더블 클릭합니다 .

#### 7. [ Transfer Utility LE ] 폴더를 더블 클릭합니다 .



## ? " 사용자 " 폴더는 어디에 있습니까 ? (Mac)

" 사용자 " 폴더는 Mac 의 하드 디스크 드라이브에 있습니다 .

예를 들어 , 다음과 같은 대상을 열려면 아래의 절차를 따릅니다 .

사용자 / 사용자 이름 / 도큐먼트 /Transfer Utility LE/

\* " 사용자 이름 " 은 로그인한 사용자에게 따라 다릅니다 .

1. Finder 에서 [ 이동 ] 메뉴를 클릭합니다 .
2. [ 홈 ] 을 클릭합니다 .  
\* 로그인한 사용자의 폴더가 표시됩니다 .
3. [ 도큐먼트 ] 폴더를 더블 클릭합니다 .
4. [Transfer Utility LE] 폴더를 더블 클릭합니다 .

Transfer Utility LE 에 대한 궁금한 사항은 다음 번호로 문의하십시오 .

## PIXELA CORPORATION 사용자 지원 센터

### ■ 미국 및 캐나다

+1-800-458-4029( 무료 )

언어 : 영어

### ■ 유럽 ( 영국 , 독일 , 프랑스 및 스페인 )

+800-1532-4865( 무료 )

언어 : 영어 , 프랑스어

### ■ 기타 유럽 국가

+44-1489-564-764

언어 : 영어 , 프랑스어

### ■ 아시아 ( 필리핀 )

+63-2-438-0090

언어 : 영어

### ■ 중국

다음 웹 사이트를 참조하십시오 .

***<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/contact.html>***

## 웹 사이트

최신 정보 및 다운로드는 다음 웹 사이트를 방문하십시오 .

***<http://www.pixela.co.jp/oem/canon/e/>***



이 소프트웨어는 다음과 같은 소프트웨어 사용권을 이용합니다 . (Windows 만 해당 )

Thai Open Source Software Center Ltd,  
Clark Cooper et al. ( expat )

Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper. Copyright © 2001, 2002, 2003 Expat maintainers.

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the Software), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED AS IS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.